



Druh a d (mm)	1638 n 6,0	1824 I 7,0	1858 I 8,0	1858 I 8,0
t (mm)	50	55	53,5	53,5
Vnější šířka (mm)	27	28	32,5	32,5
Zatížení – ocel (N)	1450	1550	–	–
Zatížení – mosaz (N)	950	990	–	–
Materiál a povrchová úprava	mosaz - brunýr.	měď leštěná	hliník černý	hliník surový

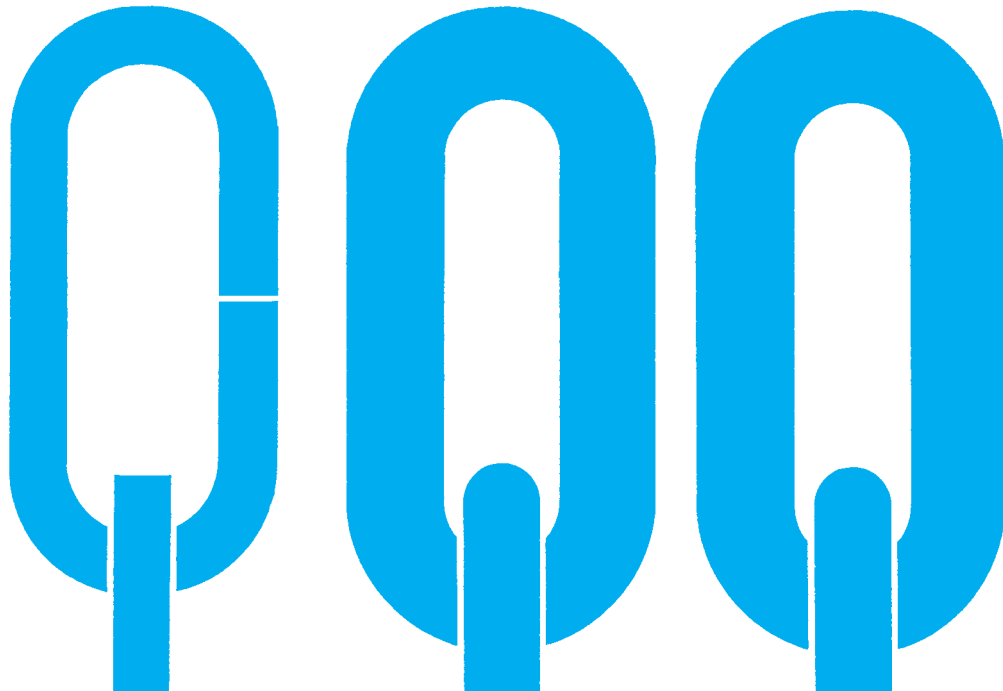

Druh a d (mm)	1852 n 8,0	40x90 I 10,0	40x90 I 10,0
t (mm)	66	64	64
Vnější šířka (mm)	37	41,5	41,5
Zatížení – ocel (N)	1850	–	–
Zatížení – mosaz (N)	1200	990	–
Materiál a povrchová úprava	ocel pozink. černá	polyetylén, barva mědi	polyetylén, černý (odolnost teplotě až -30 °C)

Uvedené zboží je bez atestu.

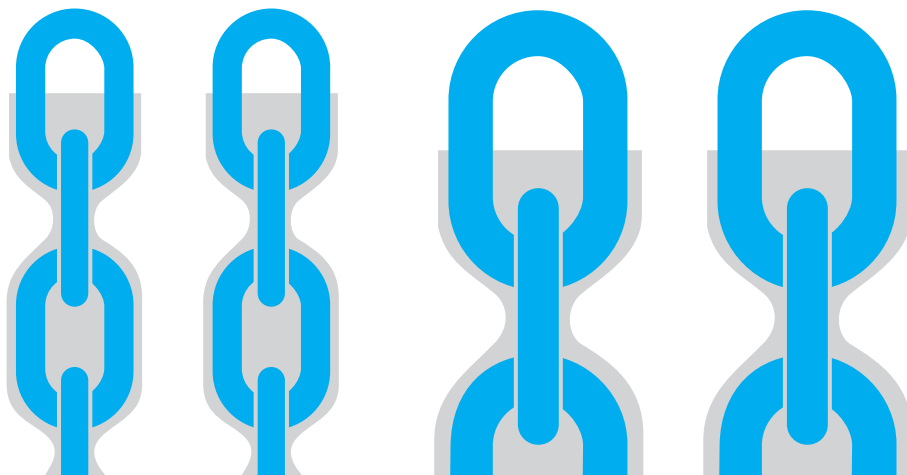


Rozměr
 Pro třmen zámku až (mm)

4 x 700 mm
 6

4 x 1000 mm
 6

6 x 900 mm
 11

6 x 1200 mm
 11

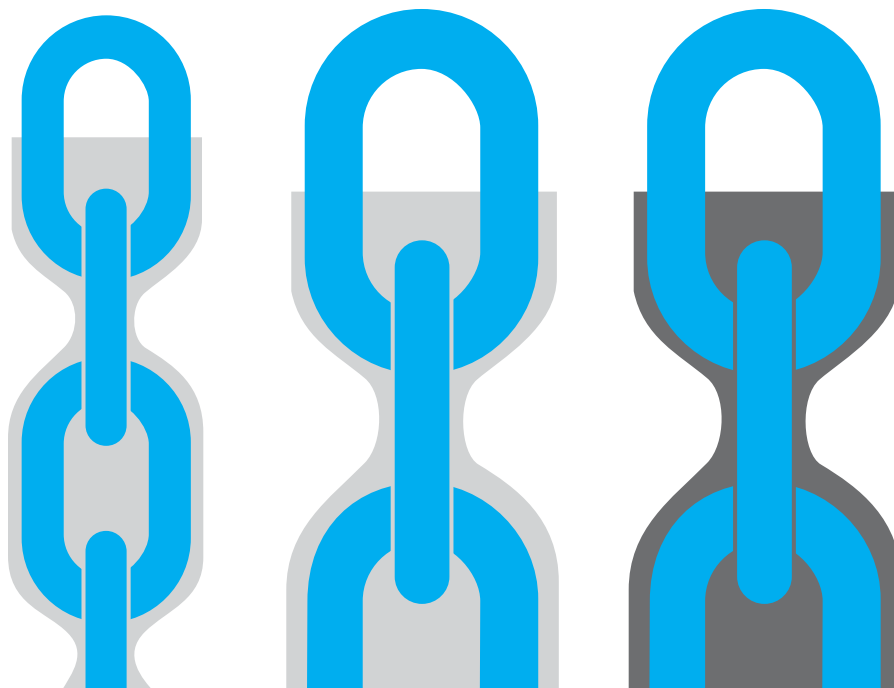


Rozměr
 Pro třmen zámku až (mm)

6 x 2400 mm
 11


8 x 1000 mm
 14

8 x 1000 mm
 14,5


Uvedené zboží je bez atestu.

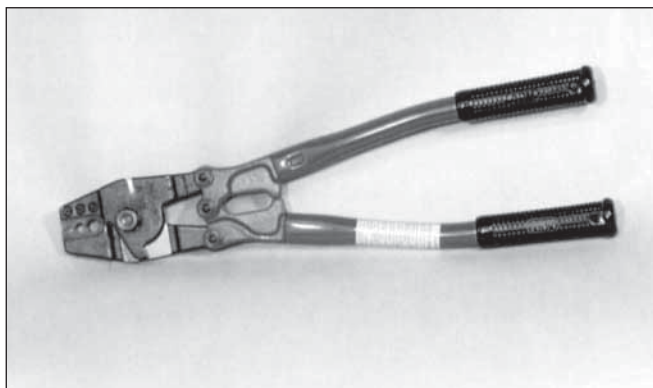


Univerzální kleště HSC 350 pro svorky od OS-1A do OS-3B

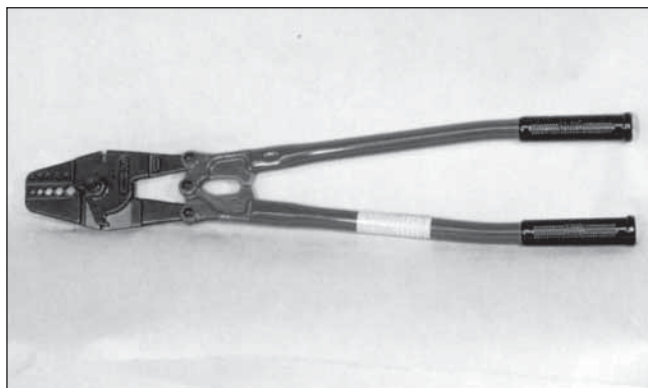

Univerzální kleště HSC 600 pro svorky od OS-1A do OS-5A

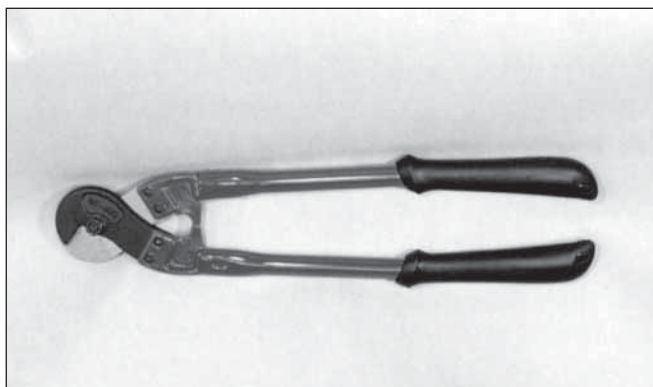

Štípací kleště RC 450 pro lana až 12 mm

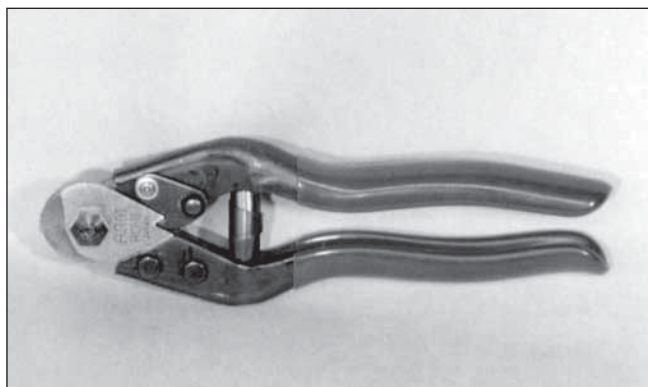

Štípací kleště RC 8 pro lana až 5 mm

Použití:

1. Přeštípnete lano v požadované délce.





2. Provléknete lano svorkou a utvoříte smyčku.

Vyčnívající konec lana musí být 1,5 krát delší než je rozměr průměru lana.

3. Např. OS 3A je svorka určená pro otvor č. 3 univerzálních kleští.

Svorka se nejprve stiskne uprostřed.

4. Druhé stisknutí ke straně smyčky. Třetí stisknutí na konci lana.




POZOR!!!

Lisování provést jedním zmáčknutím, ne vícekrát.

Počet prolisování závisí na velikosti svorek.

Např.
OS-1A 1B ... 2x
OS-1A 5A ... 3x



Příslušné svorky lisujte pouze odpovídajícím typem kleští firmy PÖSAMO.

Otvor č.	Model	Lisovací svorky	Průměr lan	
			mm	inch
①	OS-1A		1,5	1/16
	OS-1B		2	5/64
②	OS-3A		3	1/8
③	OS-4A		4	5/32
④	OS-5A		5	3/16





Test v solné mlze trvajícím 72 hodin prokázal, že hliníkové svorky mohou být použity s nerezovými lany.

Uvedené zboží je bez atestu.


Lana dodáváme od průměru 1 mm do průměru 8 mm v těchto provedeních:

- ocelová pozinkovaná
- ocelová pozinkovaná, opláštěvaná PVC
- mosazná
- nerezová

Všechny typy lan jsou umrtvené.

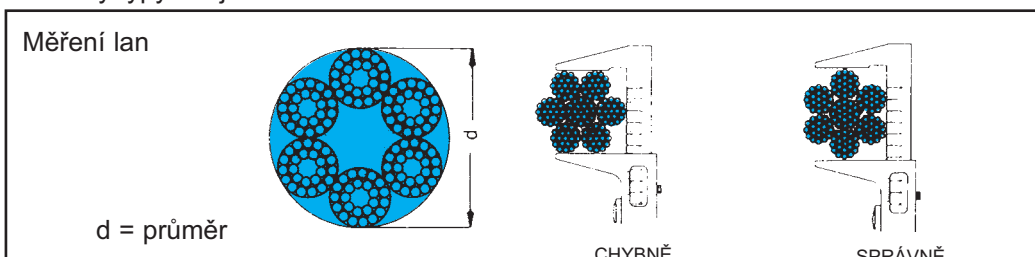

Ocelová lana pozinkovaná				
Lano Ø (mm)	Plášť Ø (mm)	Konstrukce	Dovolené zatížení (kN)	Cívka (m)
1,0		4X3 + 1FE	0,53	200
1,5		6X3 + 1FE	1,24	300
2,0		5X7 + 1FE	2,43	300
3,0		6X7 + 1FE	5,07	300
4,0		6X7 + 1FE	9,40	200
5,0		6X7 + 1FE	14,10	100
6,0		6X7 + 1FE	18,70	130
8,0		6X12 + 7FE	21,60	70
Ocelová lana pozinkovaná, opláštěvaná v PVC				
1,5	3,0	6X3 + 1FE	1,24	300
3,0	5,0	6X7 + 1FE	5,07	100
4,0	6,0	6X7 + 1FE	9,40	130
6,0	8,0	6X7 + 1FE	18,70	70
Mosazná lana				
1,5		6X3 + 1FE	0,30	200
1,8		6X7 + 1FE	0,46	150
Nerezová lana				
1,0				
1,5				
2,0				200
3,0				200
4,0				100
5,0				100
6,0				85

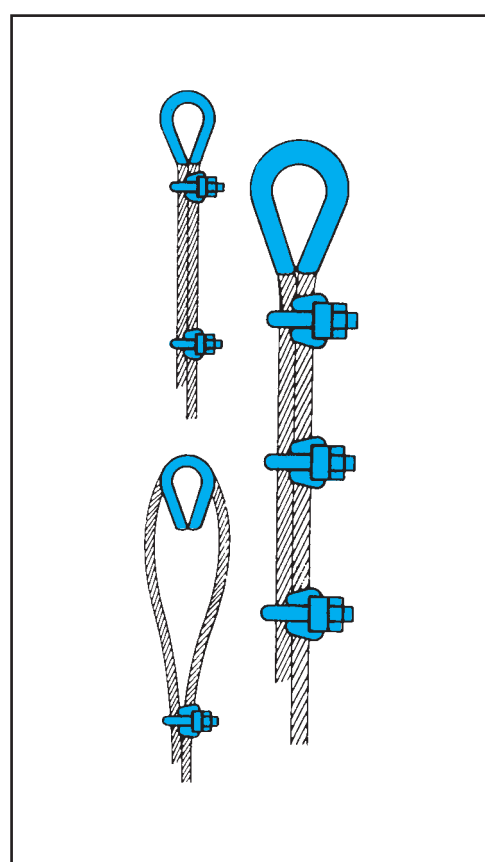

Svěrky

pro lana Ø (mm)	
3 mm	matice M4
5 mm	matice M5
6,5 mm	matice M5
8 mm	matice M6
10 mm	matice M8
13 mm	matice M10
16 mm	matice M12


Očnice

pro lana Ø (mm)	
3 mm	
4 mm	
5 mm	
6 mm	
8 mm	


Napínací šrouby

napínací délka	
M5 x 50 mm	M5 x 70
M6 x 60 mm	M6 x 110
M8 x 110 mm	
M10 x 150 mm	

Uvedené zboží je bez atestu.

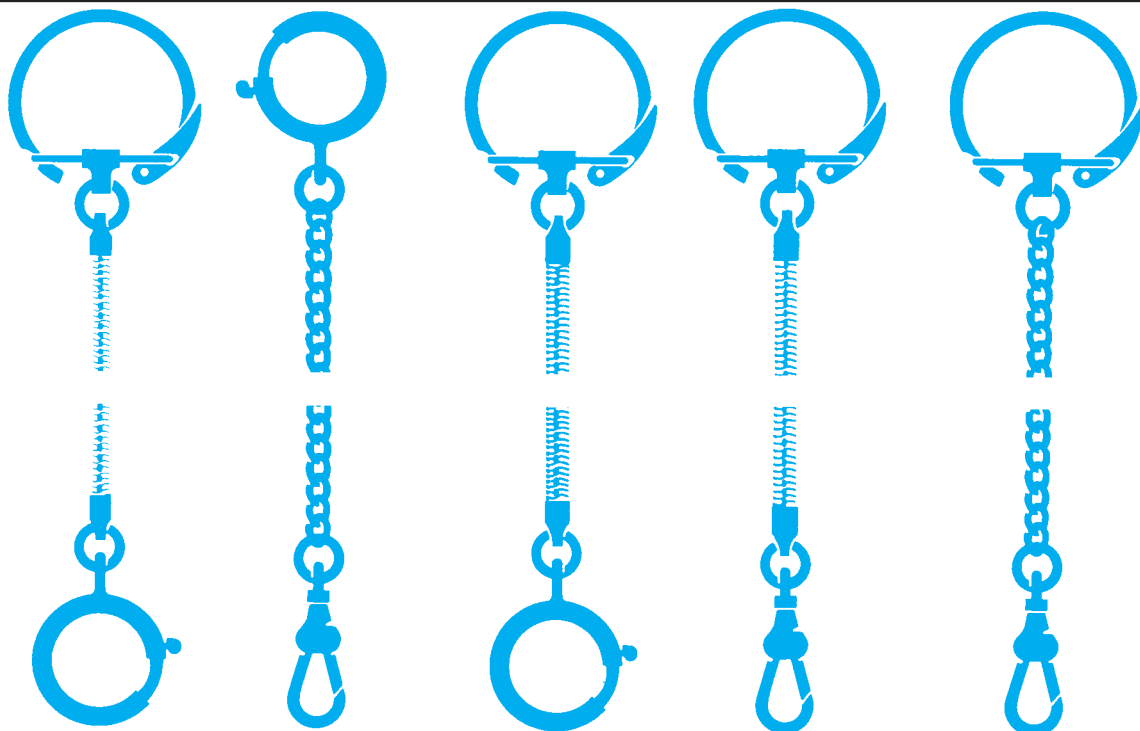

Druh	E301	E303	E309	E311	E312
Průměr řetízku (mm)	2,4	1,0	3,2	3,2	1,0
Celková délka (cm)	42	45	42	42	46
Materiál - povrch. úprava	mosaz pochrom.	mosaz pochrom.	mosaz pochrom.	mosaz pochrom.	ocel pochrom.


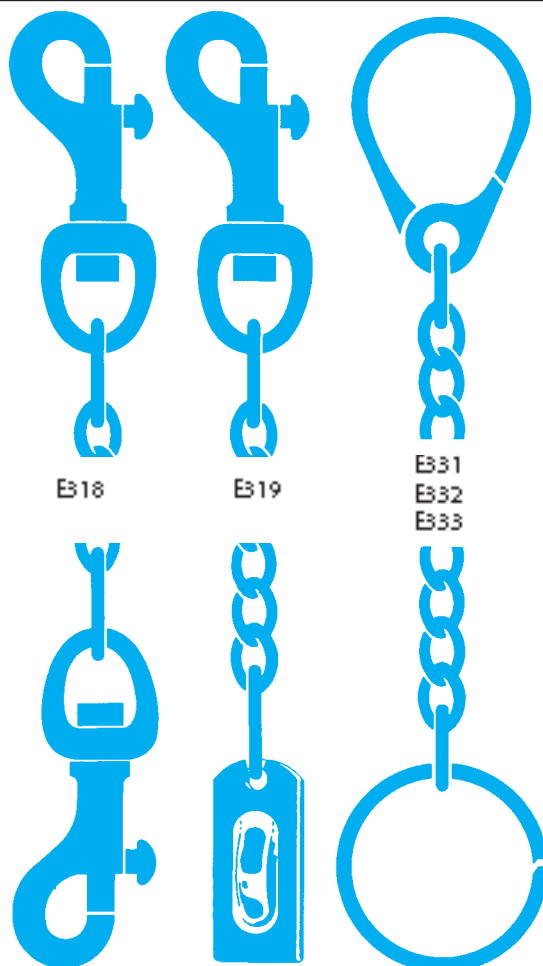


Druh	E318	E319
Průměr řetízku (mm)	2,0	2,0
Celková délka (cm)	48	46
Materiál - povrch. úprava	ocel – poníkl.	ocel – poníkl.

Druh	E331	E332	E333
Průměr řetízku (mm)	2,0	2,0	2,0
Celková délka (cm)	45	44	44
Materiál - povrch. úprava	ocel – poníkl.	ocel mosaz.	


Uvedené zboží je bez atestu.

Řetízky k umyvadlům Pochromovaná mosaz

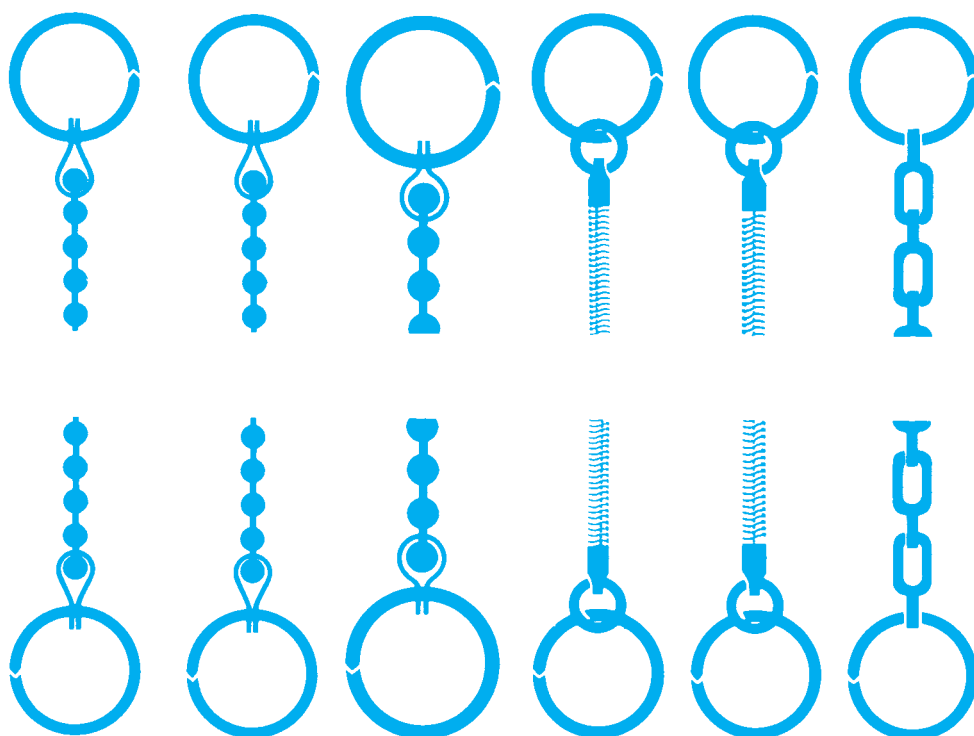

Druh č.	V25	V30	L30	E300	E304	L81/2D
Průměr řetízku (mm)	3,6	3,6	4,5	2,4	3,2	0,4
Celková délka (cm)	25	30	30	34	34	30








Řetízky k vanám Pochromovaná mosaz

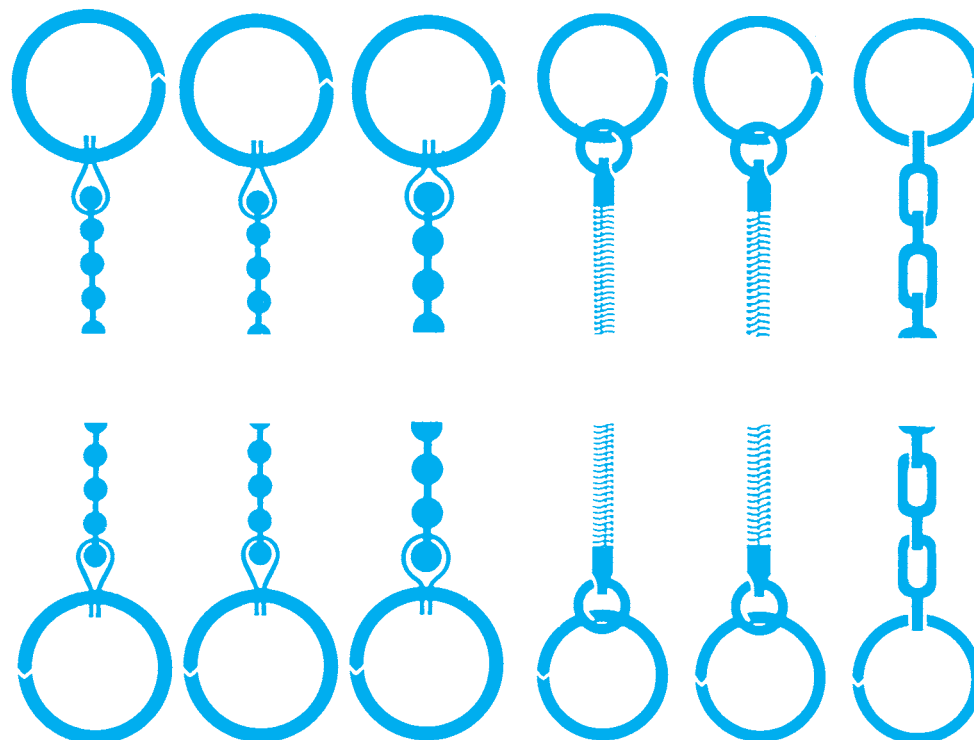

Druh č.	V40	V50	L50	E302	E305	L81/2D
Průměr řetízku (mm)	3,6	3,6	4,5	2,4	3,2	0,4
Celková délka (cm)	40	50	50	55	55	50

Uvedené zboží je bez atestu.

KROUŽKY DU

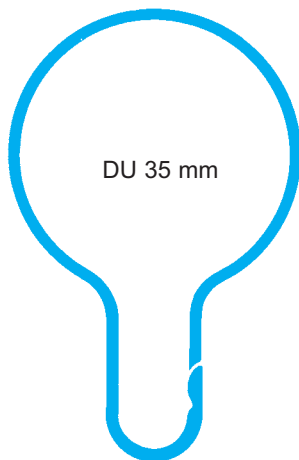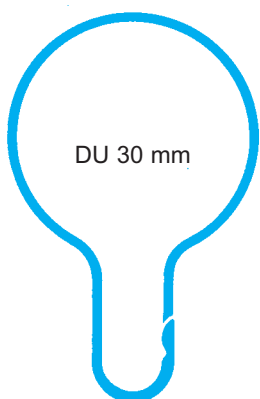



Druh č.	K7/3,6 – 2970	K7/3,6 – 2980	K7/3,6 – 20GR
Průměr řetízku (mm)	3,6	3,6	3,6
Celková délka (cm)	35	33,5	38

4080 – 81/2D
0,4
102


4080 – K10/4,5
4,5
102

Uvedené zboží je bez atestu.

Závěsné řetízky pro zavěšování květin

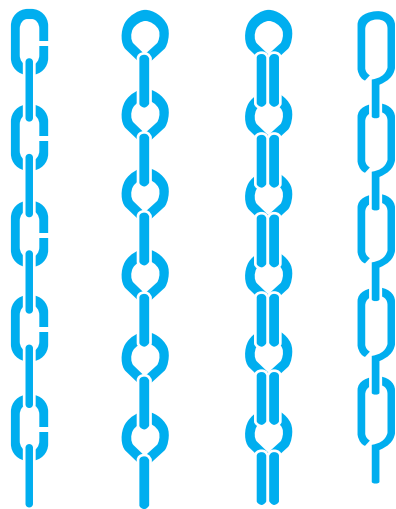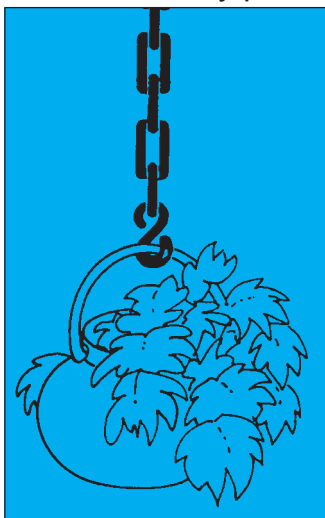


Druh č.	U13	D19	151	D2ELG
Průměr drátu (mm)	1,0	1,1	1,0	1,3


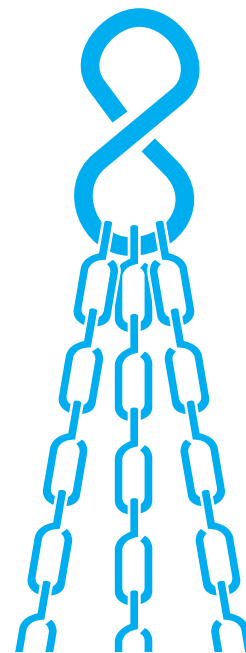


Závěsný řetízek
D2ELG

Trojzávěs v délce
od 40 do 75 cm - pro květináče

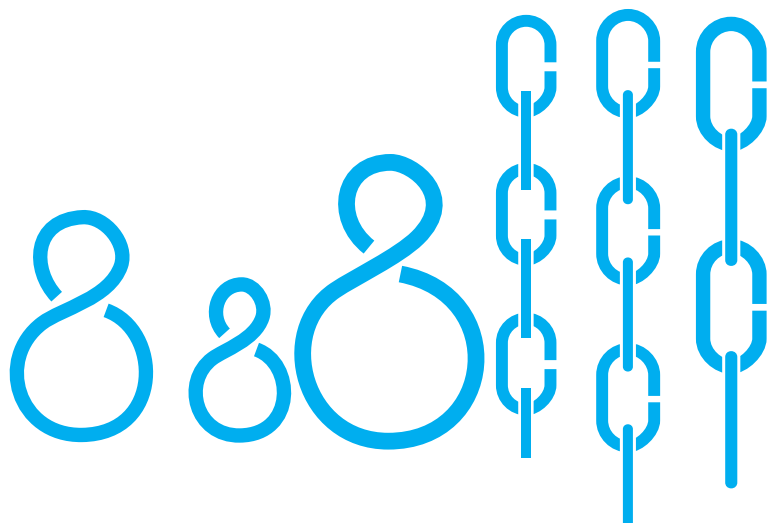


SH109	SH114	SH81	1625K	1601	1603
0604	0614	0605	0024	0001	0003
ø 3,0	2,0	2,8	n 2,0	2,0	1,9

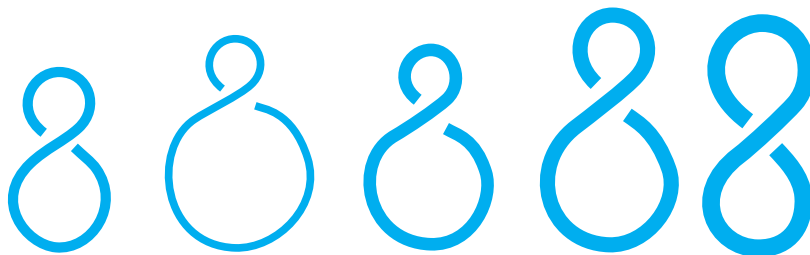
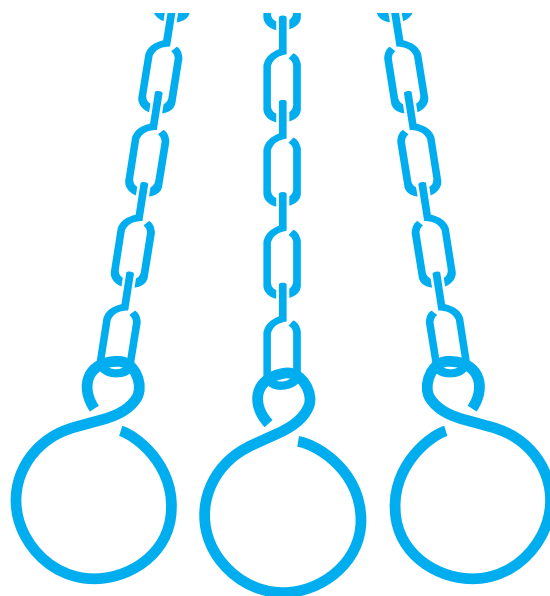


SH115/75	SKT2,0	SH1131/4	SH1091/4	SH97
0652	0643	0600	0603	0623
ø 1,7	2,0	2,3	2,7	2,4


Uvedené zboží je bez atestu.

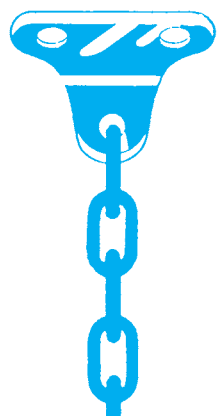


Svařovaný řetěz
zajišťovací
- s oboustrannými
úchyty

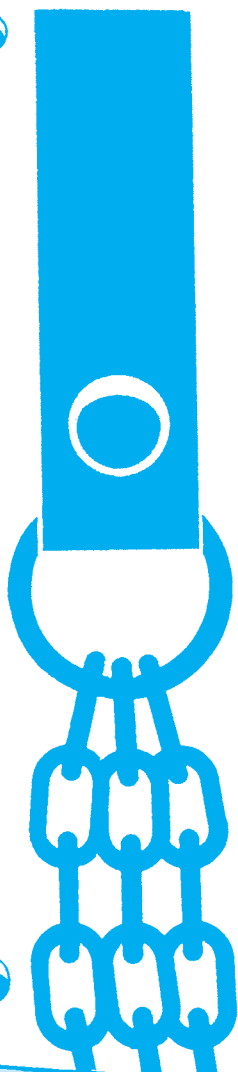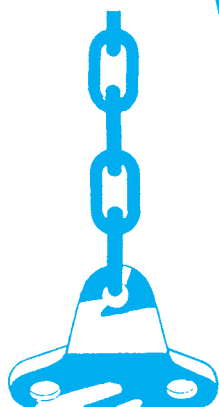

Pro zedníky, kutily,
pokryvače:
Trojzávěs
- svařovaný řetěz, galvanicky
pokovený, snýťovaný
v závěsech z kůže

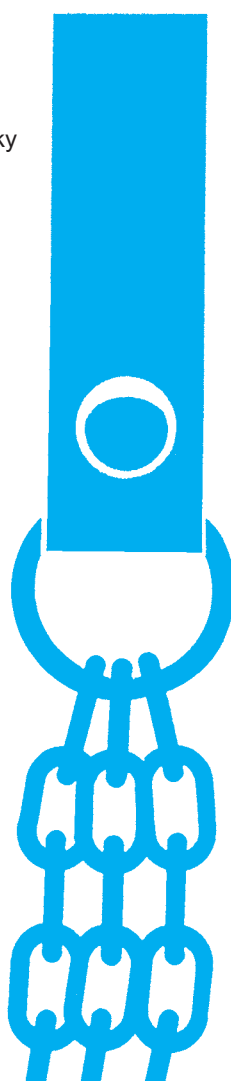


Serižovací řetěz
- do oken a vikýřů

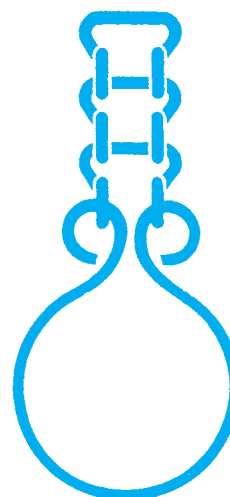

Zástěrový
řetěz



K 3/2,4 mm
K 6/3,2 mm
K 10/4,5 mm

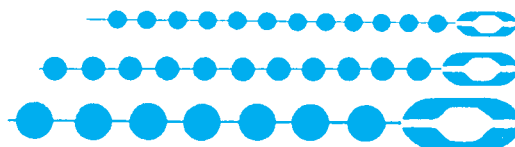

Uvedené zboží je bez atestu.

ŘETĚZY



S-HÁKY




SH 5301
(30 mm)

SH 5367
(35 mm)

Nouzový hák
SH 30/10
(25 mm)

DLOUHÉ HÁKY




C – HÁKY




ZÁVĚSNÉ HÁKY

Stropní závěsy
9022




Kroužky DU
DU 25
DU 30
DU 35

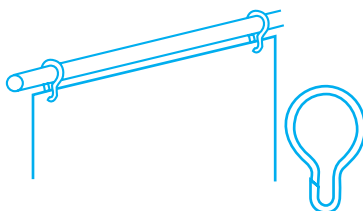

DRŽÁKY PLAKÁTŮ



2535/38 mm /31
se šrouby



2535/50 mm /31
se šrouby



5221 / 31
25 mm



5222 / 31
30 mm

KARABINY

Karabiny
1/27S / 01



Karabiny
12/30 / 01



Uvedené zboží je bez atestu.